



Voz y Datos
3G/4G



Múltiples
Usuarios



Todos las
Prestadoras



Ajuste
Automático

FLARE™

Amplificador de Voz y Datos 3G/4G
para Oficina y Vivienda

Flare

Amplificador de Señal Celular para Vivienda

Reseña

Flare es un amplificador de señal de voz y datos 3G/4G que proporciona una configuración simplificada. Combina el amplificador y la antena interior en una unidad de sobremesa atractivamente diseñada. La señal se envía al amplificador Flare usando la antena exterior direccional. El modelo Flare patentado por SureCall, ofrece una cobertura mejorada de señal a todos los dispositivos móviles hasta 700 metros cuadrados, para un desempeño de voz y datos más claro y confiable.


Características y Beneficios

- Configuración simplificada que incluye un amplificador combinado y una antena interior.
- Aumenta la señal de voz y datos 3G/4G para todos los dispositivos móviles.
- Proporciona una cobertura hasta 700 metros cuadrados.
- Soporta múltiples usuarios simultáneamente.
- Respaldo de 2 años de garantía.

El Kit del Amplificador Incluye:

El kit Flare (SC-Poly-DT-Y-CA-Kit) incluye: Amplificador Flare con antena interior incorporada, fuente de alimentación, coaxil RG-6 de 15mts y antena exterior direccional.

Ejemplo de Instalación:

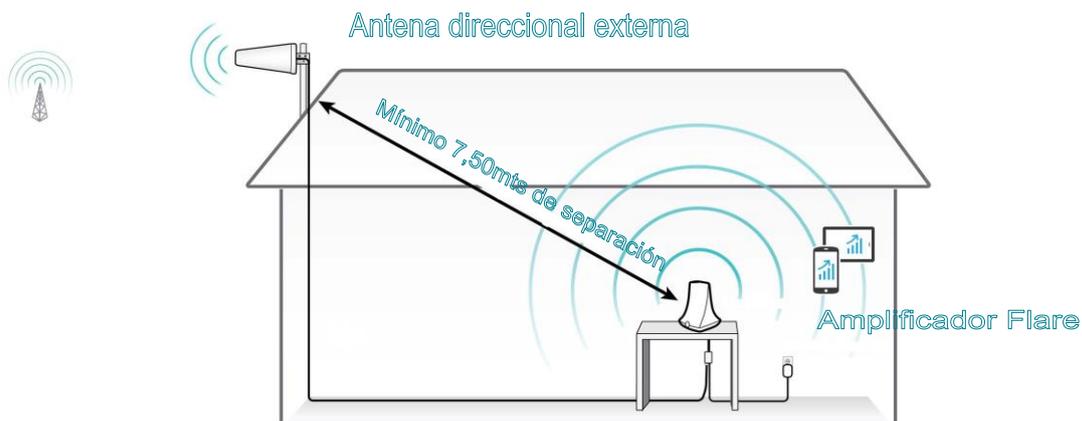

SC-Poly-DT-Y-CA-Kit

ESPECIFICACIONES

Frecuencias en Uplink:	698-716 / 776-787 / 824-849 / 1710-1755 / 1850-1915 (MHz)
Frecuencias en Downlink:	728-746 / 746-757 / 869-894 / 1930-1995 / 2110-2155 (MHz)
Ganancia:	75.1 dB
Impedancia:	75 / 50 Ω
Cable:	RG6 (15mts)
Conectores:	F Hembra
Alimentación:	220Vca – 5Vcc 3A



DISTRIBUIDOR OFICIAL EN LA REGION

